
Detail půdorysu stanoviště VHF vysílací středisko Buchtův Kopec 1:1000

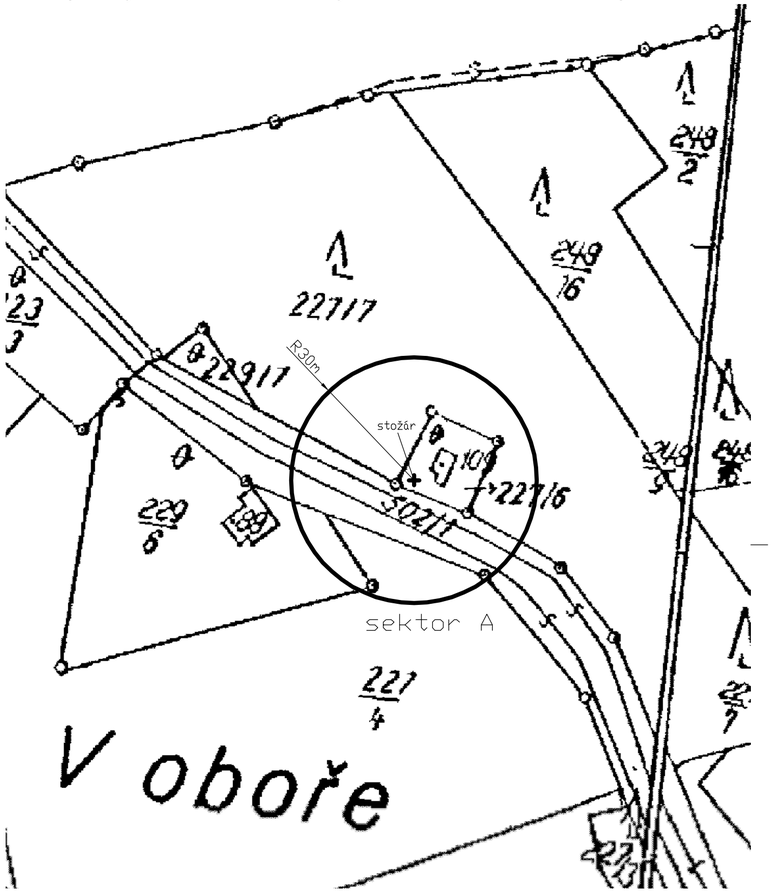

Legenda:

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů (L-14, hlava 11, článek 11.2.4.1)

Ochranné pásmo VHF vysílače nebo přijímače je tvořeno třemi sektory, pro které platí:

Sektor A - má tvar kruhu se středem v ose antény a poloměrem 30 m. V sektoru A:
- nesmí překážky, jejichž souvislá plocha je větší než 0,5 m2 a zároveň jsou ve vzdálenosti menší než 4 m od středu dipólu, převyšovat vodorovnou rovinu procházející 3 m pod středem anténního dipólu,
- nesmí být žádná nadzemní vedení.

Sektor B - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 30 m a 300 m. V sektoru B:
- nesmí překážky převyšovat výšku středu antény, pokud nejsou individuálně posouzeny a odsouhlaseny ÚCL,
- nesmí být žádná nadzemní vedení ani železniční trakce.

Sektor C - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 300 m a 2000 m. V sektoru C musí být stavby převyšující výšku antény individuálně posouzeny a odsouhlaseny ÚCL.

Umístění OP VHF systému
- souřadnice - WGS-84: 49° 39' 32,61"N; 16° 08' 07,71"E - S-JTSK: X=1105684,25; Y=626520,76
- nadmořská výška terénu na stanovišti: 804 mnm Bpv.
- výška antén VHF na přihradovém stožáru: 28 m.

01	06 / 2014	Ing. P. Hodík	Ing. P. Hodík	Ing. M. Šulc	Nové geodetické zaměření
Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA

TECHNISERV spol. s r.o.
Moskevská 86
101 00 Praha 10
tel: +420 283 023 111
fax: +420 283 023 222
www.techniserv.cz
techniserv@techniserv.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEŇ DOKUMENTACE	Dokumentace
TECHNISERV spol. s r.o.	Ing. P. Hodík	Ing. P. Hodík	Ing. M. Šulc	Č. ZAKÁZKY	11-2900-0033
				POČET FORM.	6 A4
				DATUM	06 / 2011
				MĚŘÍTKO	1 : 10 000

Ochranné pásmo VHF vysílací středisko Buchtův Kopec

Situace 1 : 10 000

Č.KOPIE	ČÁST	Č.PŘÍL.
	-	3